Interiérové dveře

www.dverevakci.cz

Miroslav Hájek

Milovice 213, 69188 Milovice

ičo: 75267705 dič: CZ8206164079

emai: hajek-miroslav@centrum.cz m: +420775 550 440

Zaměřovací protokol

Místnost	sílá zdi v mm	výška otvoru v mm	šířka otvoru v mm	dveře+otvírání	výrobce + barva	tip dveří	ostatní info

Jméno - Příjmení: ……..

email:…… m:……..

Adresa instalce: ……..

Datum + Podpis: ……..

Interiérové dveře

www.dverevakci.cz

Miroslav Hájek
Milovice 213, 69188 Milovice
ičo: 75267705 dič: CZ8206164079
email: hajek-miroslav@centrum.cz m: +420775 550 440

Zaměřovací protokol

Místnost	síla zdi v mm	výška otvoru v mm	šířka otvoru v mm	dveře+otvírání	výrobce	tip dveří	ostatní info
WC	150	2010	790	70 L	PORTA BÍLÁ	PLOCHÁ	WC ZÁMEK
KOUPELNA	140	2030	790	70 P	— " —	— " —	WC ZÁMEK
POKOJ	240	2010	895	90 P	— " —	— " —	
LOŽNICE	210	2040	910	90 P	— " —	— " —	

největší sílá zdi (měřte aspoň na 5 místech po obvodu)

výška otvoru

nejmenší šířka otvoru(měřte dole, střed, nahoře)

dveře a orientace viz. návod

výrobce - barva dveří a tip dveří dle katalogu

zámek wc- bezklíčkové zamykání/otvírání
zámek BB - klasický klíček
zámek FAB - specifické klíče

Jméno - Příjmení: XXXX

Adresa instalce: HORNÍ POČERNICE

Datum + Podpis: 1.1.1111

Možnost objednání zárubně pouze na průchod - bez kování (stačí napsat do textu informaci)
V případě dveří do pouzdra vyplňte formulář z přílohy nebo jednoduše nakreslete a přiložte do emailu nákres.
Pojezdové dveře po zdi napište vše ohledně sílu/výšku/šířku stavebního otvoru a nakreselete kam dveře budou sunuty.

Stoupněnte si do místnosti kam se dveře budou otvírat. Tak aby jste dveře otvírala k sobě.

Pokud máte panty od dveří v levo, jsou dveře levé.

Stoupněnte si do místnosti kam se dveře budou otvírat. Tak aby jste dveře otvírala k sobě.

Pokud máte panty od dveří v pravo, jsou dveře pravé.

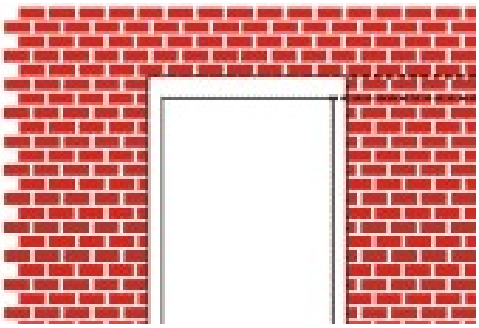

Optimální výška stavebního otvoru je 201-203cm (pokud není dáno výrobcem dveří jinak)

Dle výrobce zárubní ,dveří

Je potřeba co nejlépe změřit sílů zdi! Najít největší hloubku, proto NUTNO měřit na více místech!! Síla zdi určuje velikost zárubně.

Velikost dveří se určí podle šířky otvoru-

60 dveře –musí být otvor minimálně 68cm max 72cm

70 dveře –musí být otvor minimálně 78cm max 82cm

80 dveře –musí být otvor minimálně 88cm max 92cm

90 dveře –musí být otvor minimálně 98cm max 102cm

system przesuwny chowany w ścianę ECLISSE - DRE

FORMULARZ POMIAROWY NIETYPOWYCH OŚCIEŻNIC
DO KASET ECLISSE - DRE

Zamawiający : .....

.....

do zamówienia nr .....

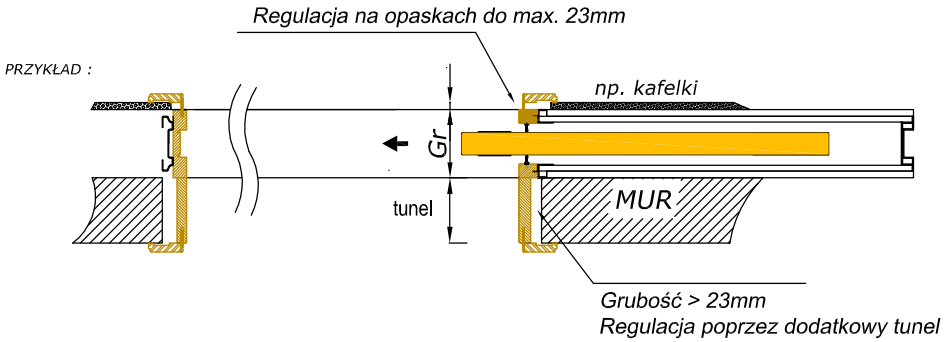

1. Proszę wskazać rodzaj zastosowanej kasety

☐ Kaseta pojedyncza ☐ Kaseta podwójna

2. Kolorystyka z palety DRE

☐ Laminat ☐ Fornir

.....

4. Ościeżnica niestandardowa - wymiar proszę podać w mm

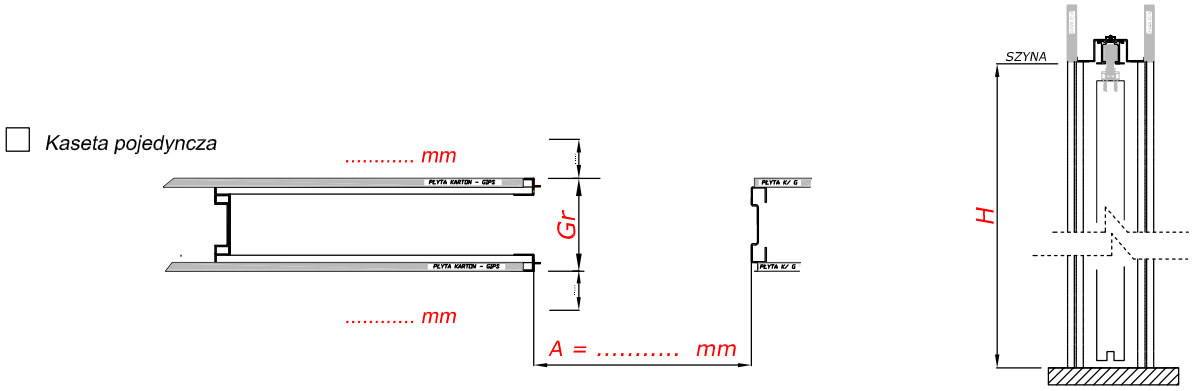

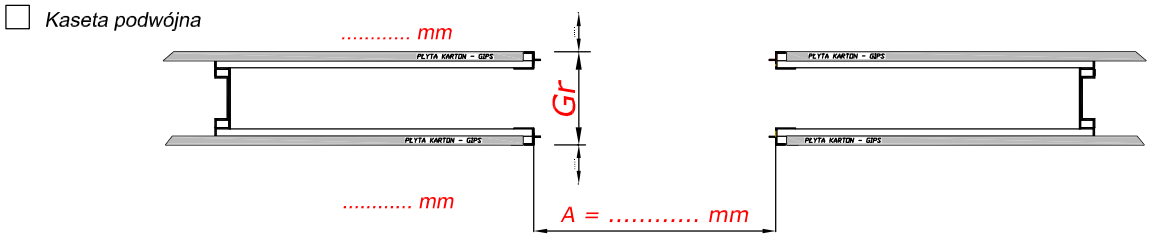

Gr	☐ 100	☐ 108	☐ 125	(mm)
H	. . . . .			(mm)



Data ..... Czytelny podpis .....

FORMULÁR

posuvný systém skrytý v stene ECLISSE –ERKADO

OBJEDNAL:

FORMULÁR NETYPICKÝCH VÝMEROV
ZÁRUBNÍ DO KAZIET ECLISSE-Erkado

DO OBJEDNÁVKY Č.:

* Tento formulár musí byť vyplnený vo všetkých poliach a potvrdený podpisom.

POZOR: štandardná dĺžka pera maskujúcej obložky je 5 mm pre kazety 100 mm alebo 11 mm pre kazety 125 mm

* regulácia do 20 mm je dokončená cez pero vyhotovenej obložky podľa individuálnych požiadaviek klienta

* regulácia viac ako 20 mm je dokončená cez rozšírenie prvkov zárubne (tunel).

PŘÍKLAD:

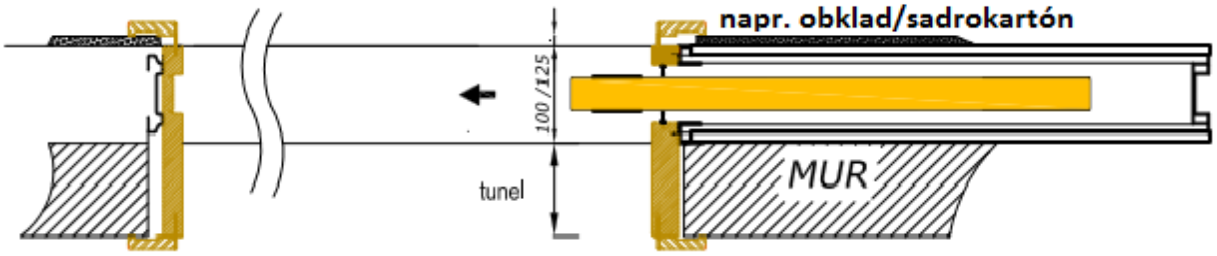

1. Žádáme o výběr kazety

☐ Kazeta 1- křídlová ☐ Kazeta 2- křídlová

2. Žádáme o vypsaní rozměru kazety / šířka kazety

……/……

3. Druh barvy z nabídky ERKADO

☐ Fólie Greko ☐ fólie Premium ☐ laminát CPL

……

4. Nestandardní zárubeň na pouzdro – výměry v mm H (výška křídla včetně pojezdu) =……

☐ Kazeta 1 – křídlová

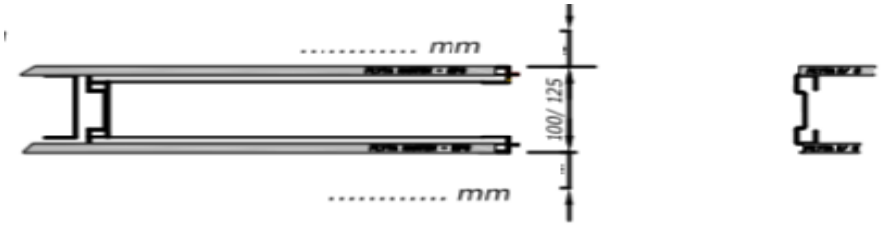

☐ Kazeta 2- křídlová

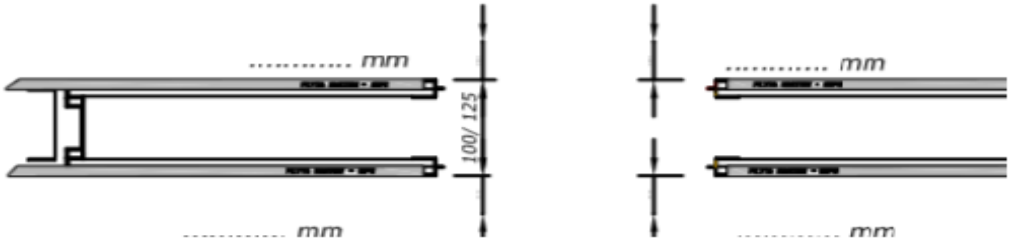

Datum …… Čitelný podpis ……

Systém ECLISSE – INVADO pro posuvné dveře do stěny

Formulář nestandardních rozměrů pro kazety Eclisse, JAP

Odběratel: .....

Objednávka číslo: .....

Vzor:

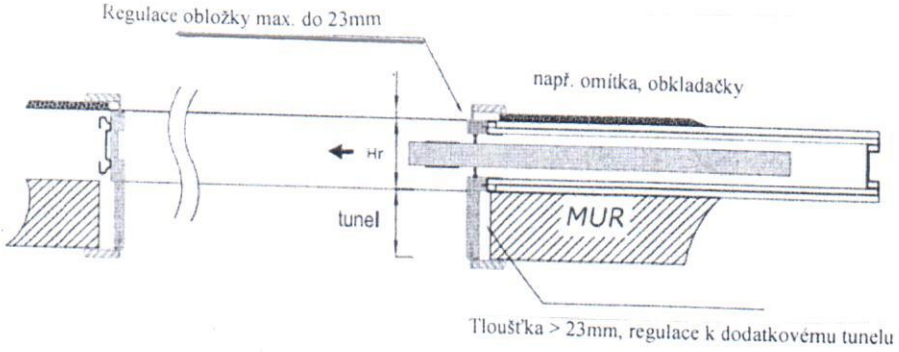

1. **Typ usazené kazety**

Jednokřídlová kazeta Dvoukřídlová kazeta

2. **Barevné dekory INVADO**

Laminát Eco-Fornir Fólie Enduro

.....

3. **Nestandardní zárubeň – rozměr uvést v mm**

Kolejnice

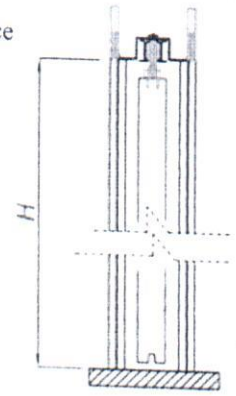

☐ Jednokřídlová kazeta

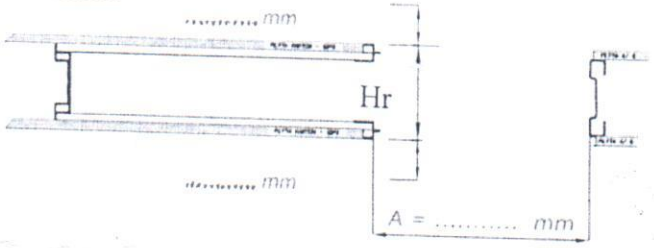

☐ Dvoukřídlová kazeta

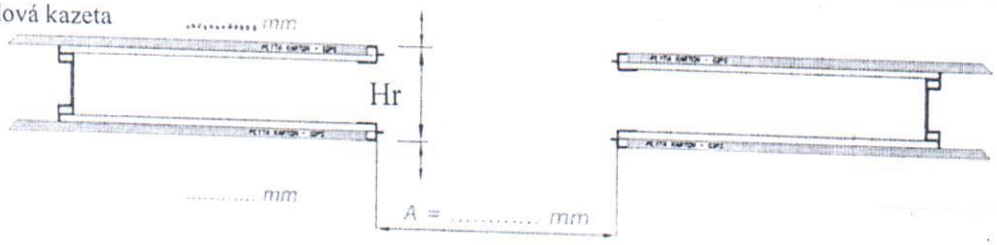

Hr (mm)	100	108	125
H(mm)	.....		



Datum: ..... Čitelný podpis: .....

FORMULÁR

posuvný systém skrytý v stene ECLISSE – Porta

OBJEDNAL:

FORMULÁŘ NETYPICKÝCH ROZMĚRŮ ZÁRUBNÍ DO KAZET ECLISSE-PORTA

DO OBJEDNÁVKY Č.:

* Tento formulář musí být vyplněn se všemi údaji a potvrzený podpisem.

POZOR: Standardní délka pérka maskující obložky je 5 mm pro kazetu 100 mm, nebo 11 mm pro kazetu 125 mm

* regulace do 20 mm je dokončená přes pérko hotové obložky dle individuálních požadavků zákazníka

* regulace víc jak 20 mm je dokončená přes rozšíření zárubně (tunel).

PŘÍKLAD:

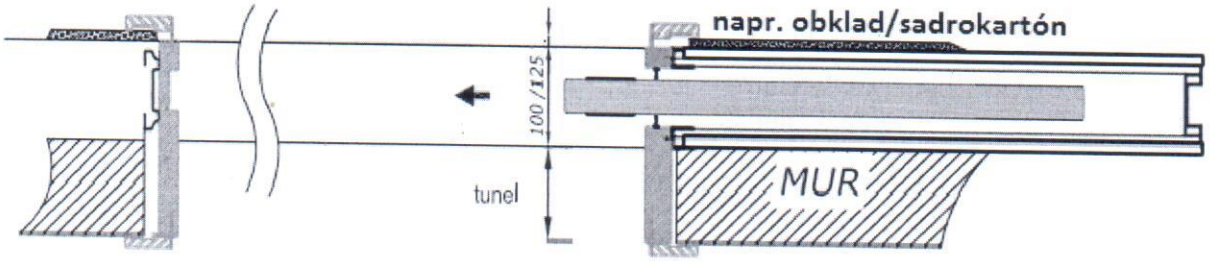

1. Prosíme o výběr kazety

☐ Kazeta 1- křídlová ☐ Kazeta 2- křídlová

2. Prosíme o vypsání rozměru kazety / tloušťka kazety

……/……

3. Druh barvy z nabídky PORTA

☐ Fólie ☐ Dýha ☐ Laminát

……

4. Nestandardní zárubeň – výměry v mm

☐ Kazeta 1- křídlová

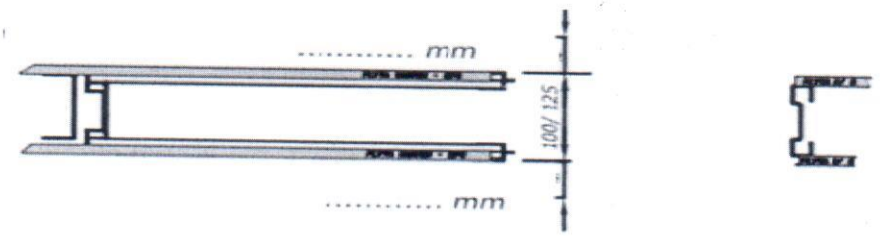

☐ Kazeta 2- křídlová

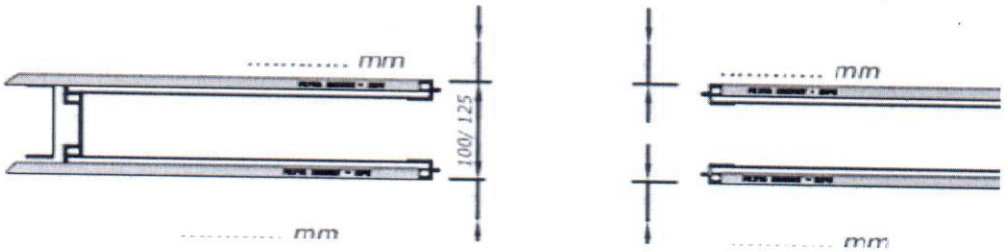

Datum …… Čitelný podpis ……